

# Seitenständerplatte / Side stand enlargement passend für / suitable for



| Artikel-Nr./Item-no. | Modell                              | Baujahr/date |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| 42117552 00 91       | DUCATI Multistrada 950              | 2017-        |
| 42117531 00 91       | DUCATI Multistrada 1200/S           | 2015-        |
| 42117527 00 91       | DUCATI Multistrada 1200/S           | 2010-2014    |
| 42117562 00 91       | DUCATI Monster 1200/S               | 2017-        |
| 42117546 00 91       | DUCATI Monster 1200 R               | 2016-        |
| 42117560 00 91       | DUCATI Multistrada 1200 Enduro      | 2016-        |
| 42117579 00 91       | DUCATI Multistrada 1260 Enduro      | 2019-        |
| 42117567 00 91       | DUCATI Multistrada 1260/S           | 2018-        |
| 42117566 00 91       | DUCATI Scrambler 1100/Spezial/Sport | 2018-2020    |
| 42117565 00 91       | DUCATI Monster 821                  | 2018-2020    |
| 42117578 00 91       | DUCATI Diavel 1260/S                | 2019-        |
| 42117614 00 91       | DUCATI Multistrada V4/S/Sport       | 2021-        |

**DE INHALT**  
**GB CONTENT**

1x Grundplatte alu / baseplate alu  
1x Gegenplatte schwarz / counterplate black  
1x Klebepad / adhesive tape  
3x Linsenschraube / Filister head screw M5x10


**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

Innensechskantschlüssel / allen key -Größe/ Size 3  
Schraubensicherung, mittelfest  
Liquid thread locker, medium strength

**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Schrauben mit Sicherungsmittel sichern. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann handfest angezogen, jedoch max. mit 4 Nm. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Use liquid thread locker to secure the screws. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts the screws are tightened by hand, but max. with 4 Nm. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

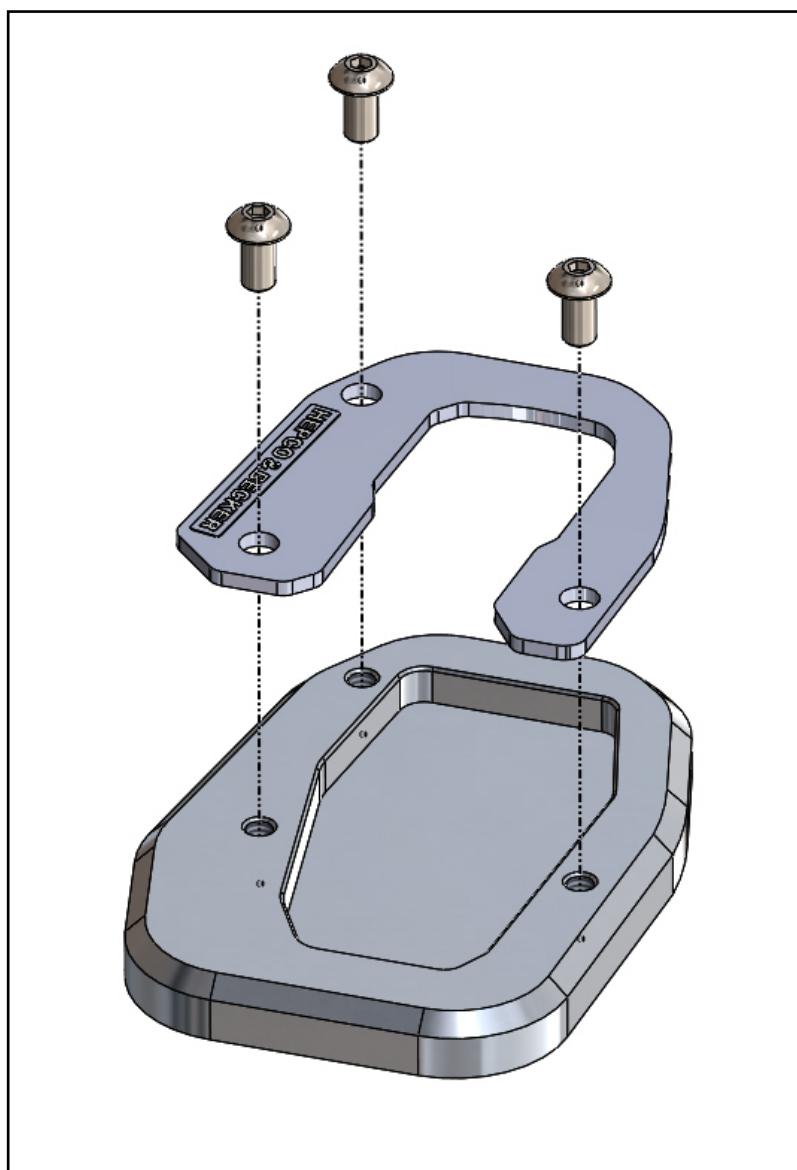

**Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

260417/250717/260118/070319/210420/120121/150321/060721